



ESTUDO NUMÉRICO DO ESCOAMENTO TURBULENTO EM CHAMINÉ SOLAR PARA VENTILAÇÃO DE AMBIENTES CONSTRUIDOS

Muriel Laborde Rajão¹, Liércio André Isoldi¹, Luiz Alberto Oliveira Rocha², Rodrigo Spotorno Vieira¹, Elízaldo Domingues dos Santos¹

1 – Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 96201-900, Rio Grande, RS, Brasil.murilaborde@yahoo.com.br

2 - Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rua Sarmento Leite, 425, 90050-170, Porto Alegre, RS, Brasil

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivos propor uma metodologia numérica para prever o comportamento de escoamentos turbulentos em ambientes conectados a uma chaminé solar e avaliar a influência da geometria da chaminé sobre o desempenho do escoamento no ambiente através do método Design Construtal. O sistema consiste em um escoamento bidimensional, incompressível, turbulento e com transferência de calor por convecção natural em um ambiente representado por uma região retangular conectada a uma chaminé solar com parede passiva inclinada (apenas transmite o fluxo radiante incidente). As simulações foram realizadas com $Rayleigh = 1,36 \times 10^{14}$ e número de Prandtl de aproximadamente $Pr = 0,7$. No estudo de avaliação geométrica busca-se obter a melhor vazão mássica de ar no domínio computacional. O sistema é submetido a duas restrições, dadas pela área da chaminé e a área do ambiente construído. A geometria da chaminé (que foi avaliada no presente trabalho) é submetida a dois graus de liberdade: W_e/W_g e W_e/H_t . Sendo W_e a base superior da chaminé, saída, W_g base inferior da chaminé, H_a altura do absorvedor e altura total $H_t = H_a + H_i$ abertura de entrada da chaminé. Para todos os casos foi considerada uma relação $W_e/H_t = 0,1$. As equações temporais médias de conservação de massa, quantidade de movimento e energia são resolvidas através do método dos volumes finitos (MFV). Para fechamento das equações médias no tempo é empregado o modelo a duas equações $k - \epsilon$. A vazão mássica obtida com o presente modelo foi concordante dentro de 92,3% com os resultados propostos na literatura, inclusive para um fator avaliado dado pela vazão mássica dívida pela difusividade térmica vezes a massa específica, estando dentro de 99,7% de concordância, para um caso específico (cuja inclinação da parede passiva foi de 4°). Com relação a avaliação geométrica, foi observado que para a faixa de geometrias estudadas ($0,1 \leq W_e/W_g \leq 1,0$) a vazão mássica máxima foi obtida no extremo superior, ou seja, $(W_e/W_g)_o = 1,0$. Além disso, foi observada uma diferença na vazão mássica de 71,6 % entre a geometria ótima e a pior geometria, mostrando a aplicabilidade do Design Construtal neste problema.

Palavras chave: chaminé solar, ventilação natural, vazão mássica, avaliação geométrica, Design Construtal.

1. INTRODUÇÃO

A possibilidade do uso de ferramentas numéricas tanto para nível científico quanto empresarial, visando à viabilização de projetos, contribui para uma aceleração de processos tanto de produtos quanto para obtenção de recomendações teóricas para os problemas de engenharia, uma vez que o quadro atual necessita de processos teóricos que auxiliem o processo experimental. Atualmente há busca por energia limpa, a realização de experimentos teóricos que simule a aplicação prática agrega aos procedimentos da engenharia não consumindo matéria prima e nem gerando resíduo. O Brasil enfrentou diversas crises energéticas, o que motivou o aumento dos estudos por busca da geração de energia de formas alternativas, embora esse pensamento seja de uma forma global, a busca por geração de energia elétrica de forma limpa no Brasil é uma prática de extrema importância, visto que o mesmo é rico em recursos naturais, afirmava a publicação de 2010. “O Brasil possui a matriz energética mais renovável do mundo industrializado com 45,3% de sua produção proveniente de fontes como recursos hídricos, biomassa e etanol, além das energias eólica e solar”. (Portal Brasil 2010). O trabalho que será apresentado parte de estudos anteriores, buscando-se a melhor maneira de aumentar a vazão mássica de ar em um ambiente conectado a uma espécie de chaminé solar. Um importante estudo foi desenvolvido por Khanal e Lei (2015) que

relataram uma investigação numérica do escoamento turbulento com convecção natural. Neste estudo foi apresentado uma chaminé solar de parede passiva inclinada (IPWSC - do inglês: *inclined passive wall solar chimney*). Ela consiste basicamente de uma chaminé, anexa a um ambiente da casa, com uma parede de vidro inclinada e um absorvedor, que capta e transforma a energia solar em energia térmica. As paredes foram consideradas como as fronteiras térmicas e por isso foi modelado considerando, a altura da parede do absorvedor (H_a), a espessura da parede do absorvedor (W_t), o tamanho da janela - entrada (W_i), o tamanho da abertura de entrada para chaminé (H_i), altura total $H_t = H_a + H_i$, a altura (H) e comprimento (L) do espaço ventilado (quarto) também são mantidos constantes, desconsiderando a perda de calor através do vidro, conforme mostra a Fig. 1. O escoamento de ar se movimenta a partir da diferença de temperatura no domínio que causa uma variação de massa específica, gerando uma força de campo que movimenta o fluido. A relação matemática $A = H_a/W_g$ foi a usada por Khanal e Lei (2015) para apresentar a sua restrição do problema.

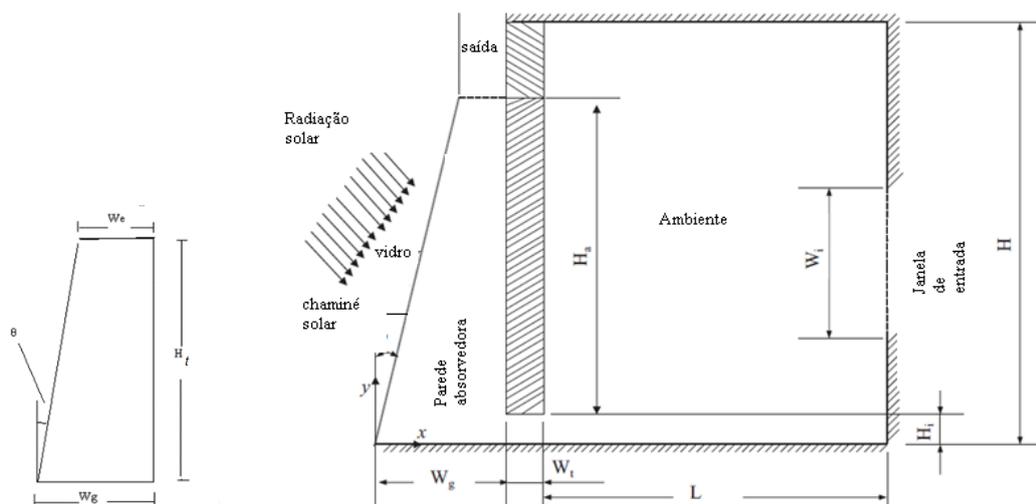


Figura 1- Esquema do princípio de funcionamento da chaminé solar de parede inclinada acoplado a um ambiente à ser ventilado (Adaptado de Khanal e Lei, 2015)

Apesar de ser uma era com um crescente aumento do uso de condicionadores de ar nas residências é necessário pensar em formas alternativas para busca de um ambiente ameno. O uso dos climatizadores para condicionamento do ar é bastante eficiente, entretanto geram consumo de energia elétrica. Um aparelho de 12000 BTU consome cerca de 33,6 KWh tendo um custo diário R\$ 16,23 se operar durante 24 horas, segundo simulador da página da CCEE. Buscar possibilidades que não demandem esse consumo pode tornar-se de grande atrativo para os usuários. Analisando também por outro viés, é possível citar com muita propriedade a necessidade de ambientes ventilados. Cada vez mais percebe-se pessoas com problemas respiratórios que necessitam ficar em lugares onde exista maior renovação de ar. Embora os sistemas de ar condicionados possam ser projetados para ter um número de renovações de ar, a ideia é aproveitar a energia solar para auxiliar esse mecanismo. Pensando nisso está sendo proposto um estudo na qual a chaminé solar possa atuar conectada a um ambiente fazendo renovar o volume de ar dos interiores, por diferença de massa específica fazer o ar circular no ambiente.

Existem diversos estudos desenvolvidos sobre chaminé solar, onde se busca otimizar a geometria da mesma visando aumentar a vazão mássica no seu interior. Uma vez que esse aumento gera benefícios que podem ser usados como forma de força motriz em uma turbina ou utilizados como meio para ventilação de interiores na busca de conforto térmico. Bassiouny and Korah (2008) analisou o efeito do ângulo de inclinação de uma chaminé solar e concluiu que a melhor disposição se encontra entre 45° e 70°. Importante ressaltar que esse trabalho, a disposição da chaminé, é diferente do estudo de Khanal e Lei (2015), que por sua vez estudava a inclinação da parede de vidro. No estudo de Zamora e Kaiser (2010) o principal objetivo foi analisar os efeitos dos parâmetros relevantes do comportamento dinâmico e térmico dentro da chaminé solar. Cavalcante (2010) realizou uma investigação em oito cidades do país, com zonas bioclimáticas diferentes, para verificar se o dispositivo da chaminé anexa ao um ambiente apresenta resultados satisfatórios para o território brasileiro. Imran *et al.* (2015) realizaram o estudo de simulação numérica analisando o desempenho interno da chaminé solar, propondo variação da geometria da mesma para condições ambientais no Iraque. As últimas duas simulações, em território brasileiro e Iraquiano utilizaram disposição física da chaminé semelhante a que Bassiouny and Korah (2008) investigaram.

Vieira (2015) em sua proposta de pós-graduação em Engenharia Oceânica apresentou um estudo da influência geométrica de uma chaminé solar, aplicando o método do Design Construtal e resolvendo o problema numericamente através de simulação numérica, com software de volumes finitos FLUENT. O seu objetivo foi a investigação em uma Usina de Chaminé Solar bem como a influência de alguns parâmetros geométricos sobre a

potência do dispositivo buscando otimização, é uma outra aplicação da chaminé solar (para conversão da energia solar em energia elétrica). A Usina de Chaminé Solar vem sendo estudada e basicamente se trata de uma proposta de planta de energia renovável que transforma energia solar em eletricidade. Composta de o coletor, a chaminé e as turbinas. Baseia-se nos princípios efeito estufa, empuxo do efeito chaminé e energia eólica.

Diante disso, toma-se como problema de pesquisa comprovar o experimento que Khanal e Lei (2015) realizaram e buscar uma nova geometria que permita uma eficiência de vazão mássica de ar semelhante ao trabalho de Khanal e Lei (2015). Mantendo a área da chaminé constante visando ser o parâmetro restritivo, e variando apenas um grau de liberdade W_e/W_g , ou seja o outro grau de liberdade W_e/H_t foi mantido constante. Para isso usa-se como metodologia para produção desse artigo a pesquisa bibliográfica. As equações de conservação de massa, quantidade de movimento e energia médias no tempo bem como as equações de transporte do modelo de turbulência $k-\epsilon$ são resolvidas numericamente através do método de volumes finitos (Patankar, 1980; Versteeg e Malalasekera, 2007). Mais precisamente é empregado o software de Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) FLUENT (FLUENT, 2006). Para realizar a segunda etapa do trabalho utilizou-se a relação matemática $A = W_e/W_g$ para apresentar a restrição do problema, ao presente trabalho quando a investigação for a nova geometria.

2. MODELAGEM MATEMÁTICA

2.1 Equação da conservação e modelagem de turbulência

O trabalho visa maximizar a vazão mássica de fluido, ar, que escoar em determinado ambiente, então quando se busca uma solução do escoamento incompressível, turbulento, em um domínio bidimensional com transferência de calor por convecção natural é necessário resolver as equações de conservação de massa, quantidade de movimento em x e y e energia médias no tempo são dadas, respectivamente, por (Bejan, 2004). As propriedades termo físicas mantidas constantes, exceto a massa específica, uma vez que pela aproximação de Boussinesq o efeito da massa específica é variável sobre o empuxo pois essa variação é que induz o movimento do fluido. A referência 0° da parede passiva é na configuração vertical. Condições adotadas para entrada do ambiente e condições adotadas para saída da chaminé, pressão manométrica, temperatura de referência e intensidade turbulenta. Sendo a intensidade turbulenta usada 3%, conforme o trabalho de Khanal e Lei (2015). Importante ressaltar que a intensidade turbulenta depende da espessura da camada limite.

Conservação da massa:

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} = 0 \quad (1)$$

Conservação da quantidade de movimento

Em x

$$\frac{\partial(\bar{u})}{\partial t} + \left[\frac{\partial(\bar{u}\bar{u})}{\partial x} + \frac{\partial(\bar{u}\bar{v})}{\partial y} \right] = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial x} \left[(\mu + \mu_t) \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} \right] + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial y} \left[(\mu + \mu_t) \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right] - \frac{2}{3} \frac{\partial k}{\partial x} \quad (2)$$

Em y

$$\frac{\partial(\bar{v})}{\partial t} + \left[\frac{\partial(\bar{u}\bar{v})}{\partial x} + \frac{\partial(\bar{v}\bar{v})}{\partial y} \right] = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial y} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial x} \left[(\mu + \mu_t) \frac{\partial \bar{v}}{\partial x} \right] + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial y} \left[(\mu + \mu_t) \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} \right] - \frac{2}{3} \frac{\partial k}{\partial y} + g\beta(\bar{T} - \bar{T}_0) \quad (3)$$

Energia

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + \frac{\partial(\bar{u}\bar{T})}{\partial x} + \frac{\partial(\bar{v}\bar{T})}{\partial y} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(\frac{\mu}{Pr} + \frac{\mu_t}{\sigma_t} \right) \frac{\partial \bar{T}}{\partial x} \right] + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial y} \left[\left(\frac{\mu}{Pr} + \frac{\mu_t}{\sigma_t} \right) \frac{\partial \bar{T}}{\partial y} \right] \quad (4)$$

Equação para transporte de energia cinética turbulenta K e taxa de dissipação de energia turbulenta.

$$\frac{\partial k}{\partial t} + \frac{\partial(uk)}{\partial x} + \frac{\partial(vk)}{\partial y} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x} \right] + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial y} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial y} \right] + \frac{1}{\rho} [Gk + Gb] - \epsilon \quad (5)$$

$$\frac{\partial \epsilon}{\partial t} + \frac{\partial(u\epsilon)}{\partial x} + \frac{\partial(v\epsilon)}{\partial y} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\epsilon} \right) \frac{\partial \epsilon}{\partial x} \right] + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial y} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\epsilon} \right) \frac{\partial \epsilon}{\partial y} \right] + C1\epsilon \frac{\epsilon}{\rho k} (Gk + C3\epsilon Gb) - C2\epsilon \frac{\epsilon^2}{k} \quad (6)$$

Gb e Gk são calculados:

$$Gb = \beta g i \frac{\mu_t}{\sigma_t} \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x_i} \quad (7)$$

$$Gk = \mu_t \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial x_j} \right) \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial x_j} \right) - \frac{2}{3} \rho k \delta_{ij} \frac{\partial \bar{u}}{\partial x_j} \quad (8)$$

Onde $(\bar{\quad})$ representa o operador média temporal; ρ é a massa específica do fluido (kg/m^3); μ é a viscosidade dinâmica (kg/ms); μ_t é a viscosidade turbulenta (kg/ms); ν é a viscosidade cinemática (m^2/s); α é a difusividade térmica (m^2/s) dada por $k/\rho C_p$; α_t é a difusividade térmica turbulenta (m^2/s); \bar{u} é a velocidade média na direção

x, y ; \bar{v} é a velocidade média na direção y ; P é a pressão (N/m^2); T é a temperatura (K); g ; é a aceleração da gravidade na direção y ; t representa o domínio do tempo (s); ϵ taxa de dissipação de energia cinética turbulenta; k energia cinética turbulenta (m^2/s^2); β coeficiente de expansão térmica e k condutividade térmica do ar; δ_{ij} é o delta de Kronecker; Pr número de Prandtl dado por ν/α

3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E MODELAGEM NUMÉRICA

3.1 Formulação do problema.

Um problema desta magnitude pode ser resolvido através das equações da massa, quantidade de movimento e energia, porém uma modelagem matemática possibilita a solução. Primeiramente foi realizado a simulação para comprovar os valores encontrados por Khanal e Lei (2015). Dentre as possibilidades de simulação foi testado para um regime permanente e regime transiente. O objetivo tanto da publicação mencionada como o deste trabalho é maximizar a vazão mássica que passa pela saída da chaminé. Sendo a vazão mássica dada por a multiplicação da massa específica (Kg/m^3), da abertura de saída da chaminé e da média das velocidades médias na saída da chaminé, conforme eq (9):

$$\dot{m} = \rho w e \bar{v} \quad (9)$$

Khanal e Lei (2015) propôs e apresentou um valor de \dot{M} para avaliação de desempenho da chaminé solar a título apenas comparativo dado em metros, $(kg/s)/[(kg/m^3)(m^2/s)]$ conforme eq (10). Em virtude da avaliação desenvolvida sobre o trabalho publicado, realizá-se também o cálculo. Visto que a mesma foi calculada dividindo a vazão mássica pela massa específica vezes a difusividade térmica.

$$\dot{M} = \dot{m} / \rho \alpha \quad (10)$$

As condições de contorno são as mesmas estabelecidas por Khanal e Lei (2015), ou seja, a parede HI é submetida a um fluxo de calor imposto imitando o efeito do absorvedor no dispositivo, nas superfícies CD e JI impõe-se uma pressão atmosférica. As demais superfícies possuem condições de não deslizamento, impermeabilidade e isolamento térmico. Para chaminé avaliada todas as dimensões serão constantes exceto a parede AJ e IJ que variam de acordo com o ângulo de inclinação da parede inclinada. Então para chaminé solar de parede inclinada com anexo foi adotado as paredes verticais BC, DE, FG e HI, as paredes horizontais AB, EF e GH e a parede inclinada JA. O fluxo de calor considerado constante e as paredes, exceto a do absorvedor, assumiram perfil adiabático, Conforme Fig. 2.

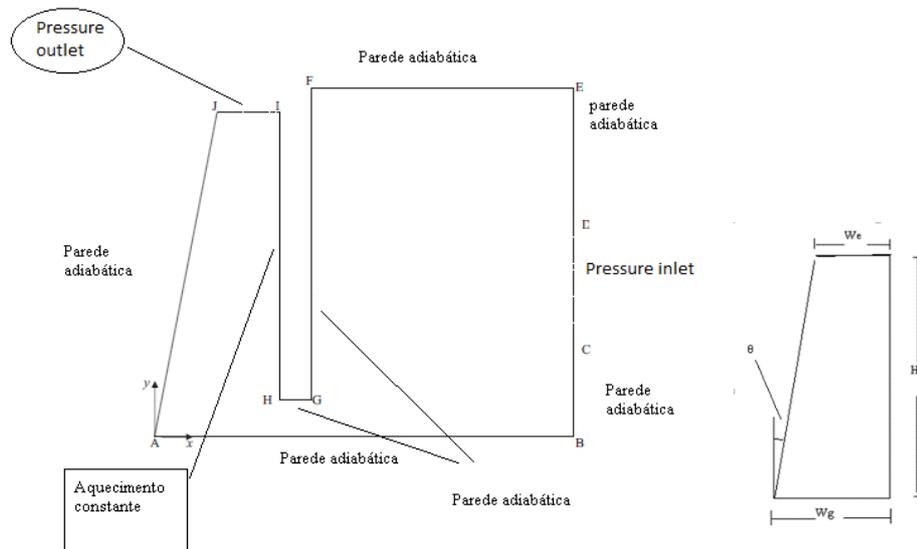


Figura 2- Esquema da condição de contorno do domínio computacional (Adaptado de Khanal e Lei, 2015).

O estudo teve como objetivo buscar uma forma geométrica que permitisse a maximização da vazão mássica. Contudo, em Khanal e Lei (2015) a área da abertura da chaminé não foi mantida constante. Sendo que o ângulo da parede de vidro e o comprimento da abertura de saída da chaminé seriam as únicas variáveis. As demais dimensões permaneceram constantes. O ângulo investigado variou de 0° a 6° . A parede de vidro era articulada o que possibilitava a variação desse ângulo da parede de vidro com a vertical. Simulações realizadas possuem uma maior validade para aquecimento solar realizada com emissão de energia constante. A tabela 1 lista os dados do problema.

Tabela 1 Dados do problema

Fluido	Número de Prandtl	Rayleigh	Modelo de turbulência	Fluxo de calor	Ângulo de inclinação da parede passiva	Regime
ar	0,7	$1,36 \times 10^{14}$	k-ε (fluxo convectivo natural)	1000 W/m ²	4°	Transiente

A pressão de saída (ambiente), variação das componentes de velocidade, temperatura, energia cinética turbulenta e taxa de dissipação são desprezíveis. A Tabela 2 abaixo resume as condições na entrada e saída da chaminé solar, uma vez considerada temperatura ambiente em torno dos 27°C, usa-se em Kelvin e a intensidade de turbulência foi adotada os 3% usada no trabalho de Khanal e Lei (2015).

Tabela 2 Condições de entrada e saída

Entrada do ambiente trecho CD Janela				
Entrada	Temperatura	To	300 K	27 °C
	Intensidade turbulenta		3%	
	Pressão manométrica		0	
Saída da chaminé trecho JI Boca da chaminé				
Saída	Temperatura	To	300 K	27 °C
	Intensidade turbulenta		3%	
	Pressão manométrica		0	

As simulações são realizadas com os parâmetros geométricos, listados na tabela 3, determinados por Khanal e Lei (2015). Tanto o trabalho de verificação da publicação de Khanal e Lei quanto o trabalho visando buscar uma nova geometria que otimize a vazão mássica foram baseados nos parâmetros abaixo.

Tabela 3 Parâmetros geométricos

Parâmetros geométricos	
H_a / W_G	6,25
H / H_a	1,2
H_a / W_i	2,5
L / W_t	12,5
H_a	2,5m

3.2 Modelagem numérica

Khanal e Lei (2015) realizaram simulações com duas malhas 25.650 e 42.510 elementos. A malha mais grosseira foi a escolhida uma vez que houve uma diferença de 2% na vazão mássica entre a mais grosseira e a mais fina. Para verificação do modelo, serão mantidas as condições impostas no trabalho de Khanal e Lei (2015), uma chaminé solar de parede passiva com uma inclinação de 4° com a vertical e com ambiente anexo. Posteriormente, serão testadas novas geometrias, através da aplicação do Design Construtal, com o objetivo de maximizar a vazão mássica do dispositivo. O estudo terá dois graus de liberdade, porém um será mantido constante W_e/H_t , variando apenas W_e/W_g de 0,1 a 1. Tanto para a primeira parte do trabalho, que é a verificação do trabalho de Khanal e Lei (2015) quanto para investigação da melhor geometria foram utilizadas malhas com 37400 elementos quadriláteros. A equação de área da chaminé é a dada pela área a de um trapézio, que é a restrição do problema e dada pela eq.(11) como demonstrada a baixo.

$$At = \frac{(W_e + W_g)}{2} * (Ht) \quad (11)$$

Entretanto como há uma equações e três variáveis é necessário a introdução de dois graus de liberdade para o fechamento do problema. Neste caso os graus de liberdade são W_e/H_t , que foi considerado constante e igual a 0,1 e W_e/W_g que variou de 0,1 a 1. Valor da área constante e igual a 0,944625 m². Utilizado 1000 intervalos de tempo com 0,01s cada intervalo e 300 iterações cada intervalo. Uma condição de contorno de 1000W/m² no absorvedor, pressure velocity coupling SIMPLE e regime transiente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Verificação do Modelo Estudado

Para mostrar os resultados das simulações encontrados, um escoamento com $Ra_H = 1.36 \times 10^{14}$, $Pr = 0.71$ e passo de tempo 0,01s foi simulado com o presente modelo. Na simulação realizou-se uma tentativa de obter os campos de velocidades e intensidade de turbulência a partir de um modelo no regime permanente, ou seja, sem a solução dos termos transientes nas equações de conservação de quantidade de movimento $\partial u/\partial t$, $\partial v/\partial t$ e energia $\partial T/\partial t$. As Figuras 3 e 4 ilustram, respectivamente, a intensidade de turbulência e o campo de velocidades para o escoamento no regime permanente (Figs. 3(a) e 4(a)) e transiente (Figs. 3(b) e 4(b)) obtidos no presente trabalho. Em uma comparação qualitativa da solução permanente com os resultados de Khanal e Lei (2015) é possível afirmar que os campos obtidos ainda estão em desenvolvimento, apesar de em alguns pontos (como na região de saída da chaminé) os mesmos terem atingido soluções próximas as propostas na literatura. Esse comportamento, provavelmente ocorre devido a baixa convergência obtida para os resíduos na solução numérica. Em função do comportamento obtido com as soluções no regime permanente, testou-se um novo modelo levando em consideração os termos transientes das equações de conservação de massa, quantidade de movimento e energia médias no tempo com o objetivo de reduzir a magnitude dos resíduos de convergência do modelo numérico. As simulações foram consideradas convergidas quando os resíduos para massa, velocidades, energia e para as equações do modelo de turbulência (transporte de k e ϵ) entre duas iterações consecutivas foram menores do que 10^{-6} , 10^{-6} , 10^{-8} e 10^{-6} , respectivamente. Além disso, fatores de sub-relaxação de 0.7 foram impostos nas equações de conservação. As Figuras 3b e 4b ilustram, respectivamente, o campo de intensidade de turbulência e velocidade para o regime transiente encontrados a partir de 300 iterações por passo de tempo com 400 passos de tempo sendo que cada passo de tempo tem 0,01 s. O comportamento qualitativo dos campos fluidodinâmico e térmico foram próximos aos preditos por Khanal e Lei (2015). Um exemplo pode ser visto na Fig. 5, onde o campo de intensidade de turbulência encontrado na literatura para uma parede de vidro com uma inclinação de 4° é apresentado. De forma geral, os resultados indicam a necessidade de uma solução transiente para este problema.

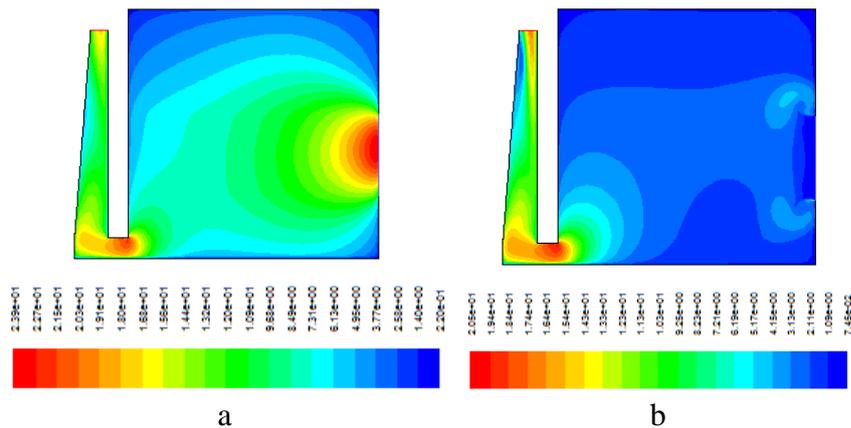


Figura 3 - Campo de intensidade de turbulência para um escoamento a $Ra_H = 1,36 \times 10^{14}$ e $Pr = 0,71$: a) solução no regime permanente, b) campo permanente obtido com solução transiente.

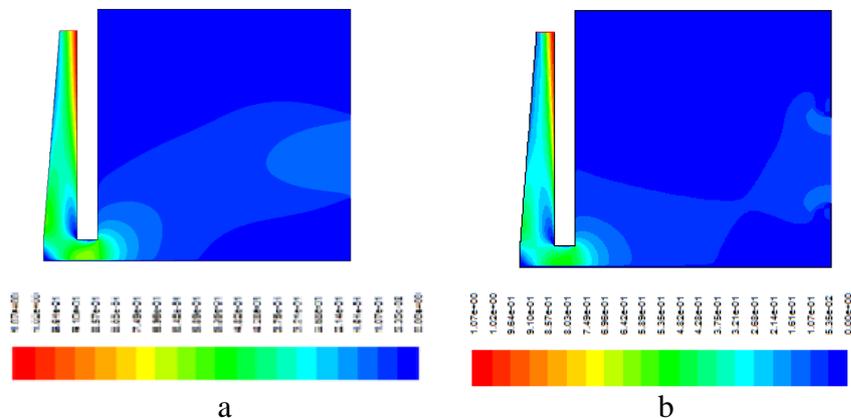


Figura 4 - Campo de velocidades médio para um escoamento a $Ra_H = 1,36 \times 10^{14}$ e $Pr = 0,71$: a) solução no regime permanente, b) campo permanente obtido com solução transiente.

O perfil de intensidade de turbulência encontrado por Khanal e Lei (2015) para a chaminé solar com parede de vidro com um ângulo de inclinação de 4° está representado na figura 5.

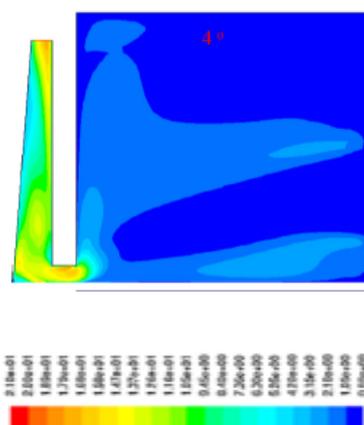


Figura 5 - Intensidade de turbulência para chaminé com inclinação de 4° para a parede de vidro para uma solução de escoamento no regime transiente obtido na literatura (Fonte Khanal e Lei (2015)).

A Tabela 4 demonstra os resultados encontrados no presente trabalho e os obtidos por Khanal e Lei (2015). Mais precisamente, foram comparados a vazão mássica adimensional, a vazão mássica e a magnitude média do perfil de velocidades médias na saída da chaminé. É possível perceber que as vazões mássicas são muito próximas com uma diferença de 0,0111 kg/s, ou seja, o resultado encontrado foi 92,3% concordante com o resultado da literatura. E que em relação ao termo adimensional que Khanal e Lei (2015) sugeriu, foi encontrado um desvio em termos percentuais de aproximadamente 0,3%, ou seja, 99,3% dos valores forma concordantes Os resultados indicam que

Tabela 4- Comparativo de resultados entre o presente trabalho e os obtidos por Khanal e Lei (2015)

	Ra	\dot{M}	\dot{m} (Kg/s)	\bar{v}_e (m/s)
Khanal e Lei (2015)	$1,36 \times 10^{14}$	5100,0	0,1439	0,55
Presente trabalho	$1,36 \times 10^{14}$	5084,8	0,1328	0,56

A figura 6 apresenta o perfil de velocidades média na saída da chaminé. Pode ser observado que a velocidade aumenta quanto mais próxima vai ficando do absorvedor, passando de um metro por segundo, entretanto em virtude da parede ela tende a zero novamente.

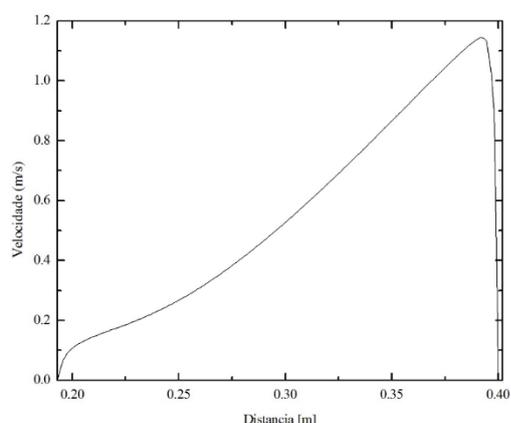


Figura 6 Perfil médio de velocidade na saída da chaminé quando o escoamento atinge o regime permanente.

4.2 Avaliação Geométrica com Design Construtal

A segunda parte deste trabalho consiste em realizar simulações buscando a melhor vazão mássica de ar, mantendo a área da chaminé constante e avaliando o efeito de um grau de liberdade sobre o desempenho do sistema. Mais precisamente, manteve-se uma área para a chaminé de $A = 0,94 \text{ m}^2$, que foi definida com base no melhor caso estudado em Khanal e Lei (2015), a razão W_e/W_g foi variada na faixa $0,1 \leq W_e/W_g \leq 1,0$ e a razão W_e/H_t foi mantida constante com $W_e/H_t = 0,1$. A Figura 7 apresenta o efeito da razão W_e/W_g sobre a vazão mássica que escoou através da seção de saída da chaminé. Pode ser observado que, para as configurações geométricas avaliadas, houve um aumento da vazão mássica com o aumento da razão W_e/W_g , obtendo-se uma vazão uma vez maximizada de $m_m = 0,28 \text{ kg/s}$ para a razão ótima $(W_e/W_g)_o = 1,0$. Além disso, foi observada uma diferença na vazão mássica de 71,6 % entre a geometria ótima e a pior geometria, mostrando a aplicabilidade do Design Construtal neste problema.

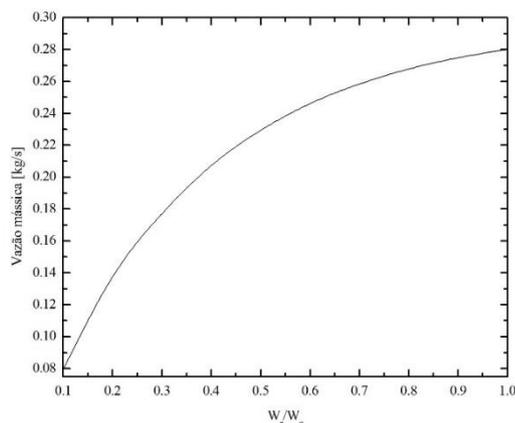


Figura 7. Efeito da razão W_e/W_g sobre a vazão mássica de ar na saída da chaminé.

No que tange a velocidade na saída da chaminé pode se constatar através da Figura 8, onde é apresentado o efeito da razão W_e/W_g sobre a magnitude média de velocidades médias, na saída da chaminé, que obteve-se a maior magnitude do campo de velocidades para a relação de $W_e/W_g = 0,7$ com um pico muito próximo de $v_e = 0,65 \text{ m/s}$. Dessa forma, em uma situação hipotética em que o dispositivo fosse empregado para a conversão de energia cinética do escoamento em energia elétrica, a razão $W_e/W_g = 0,7$ seria recomendada em detrimento da razão extrema $W_e/W_g = 1,0$.

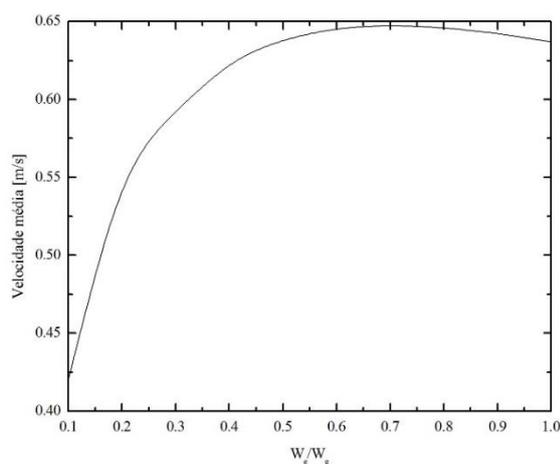


Figura 8 Efeito da razão W_e/W_g sobre a velocidade média na saída da chaminé

Uma causa provável para a vazão mássica ser maior no extremo superior consiste no fato das menores razões estrangularem a seção de saída da chaminé, impedindo que uma maior quantidade de massa passe pela chaminé e, conseqüentemente, pelo ambiente construído. A figura 9 mostra um perfil de intensidade de turbulência, com

relação $W_e/H_t = 0,1$ sendo a figura 9 a o pior resultado e com relação $W_e/W_g = 0,1$ e a figura 9 b o melhor resultado com relação $W_e/W_g = 1$.

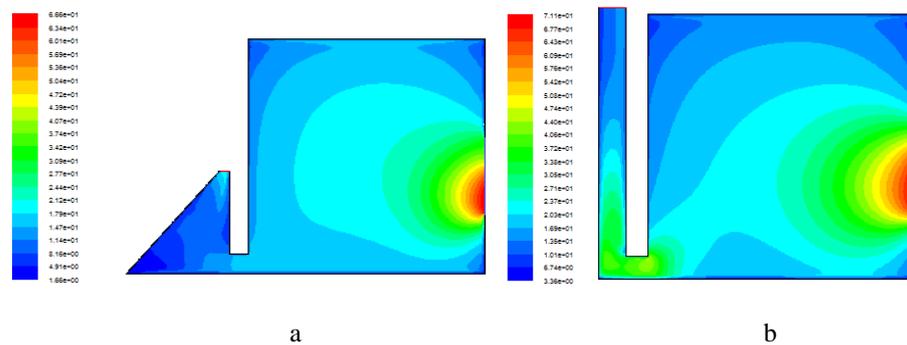


Figura 9 - Campo de intensidade de turbulência para um escoamento a $Ra_H = 1,36 \times 10^{14}$ e $Pr = 0,71$ com dois graus de liberdade sendo a relação $W_e/H_t = 0,1$ constante e W_e/W_g variável de 0,1 a 1. Figura 10 a: $W_e/W_g = 0,1$ em regime transiente, pior caso. Figura 10b: $W_e/W_g = 1$ em regime transiente, melhor caso.

Para os campos de velocidade a figura 10 mostra os dois perfis, com relação $W_e/H_t = 0,1$ sendo a figura 10 a o pior resultado e com relação $W_e/W_g = 0,1$ e a figura 10 b o melhor resultado com relação $W_e/W_g = 0,7$.

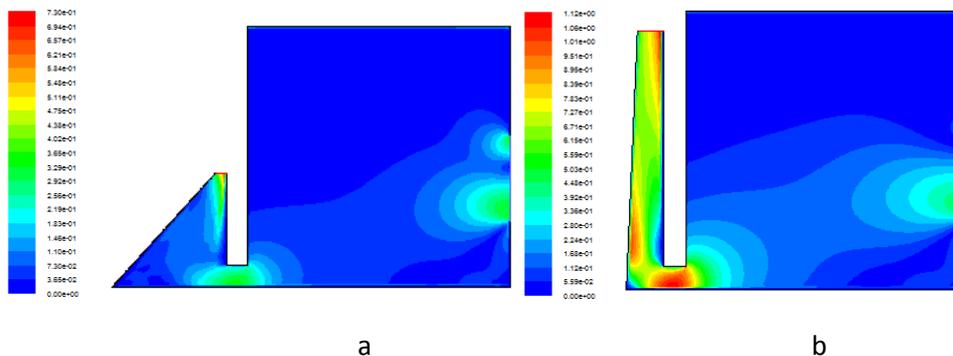


Figura 10 Campo de velocidade para um escoamento a $Ra_H = 1,36 \times 10^{14}$ e $Pr = 0,71$ com dois graus de liberdade sendo a relação $W_e/H_t = 0,1$ constante e W_e/W_g variável de 0,1 a 1. Figura 10 a: $W_e/W_g = 0,1$ em regime transiente, pior caso. Figura 10b: $W_e/W_g = 0,7$ em regime transiente, melhor caso.

5. CONCLUSÃO

Foi desenvolvido um estudo numérico com dois objetivos. Primeiramente, desenvolver uma modelagem numérica capaz de reproduzir simulações de uma chaminé solar acoplada a um ambiente construído apresentadas na literatura, mais precisamente no estudo desenvolvido por Khanal e Lei (2015). Posteriormente, com o modelo desenvolvido, foram obtidas recomendações teóricas para a geometria que conduz a maximização da vazão mássica que escoa através do sistema acoplado ambiente-chaminé solar através da aplicação do método Design Construtal. Para o modelo numérico proposto, as equações temporais médias de conservação de massa, quantidade de movimento e energia e as equações de transporte do modelo de turbulência foram resolvidas com o método dos volumes finitos (MVF). Para a modelagem da turbulência, emprega-se a modelagem clássica (RANS) com o modelo $k - \epsilon$. Primeiramente, foi realizada uma comparação dos resultados do presente trabalho e de Khanal e Lei (2015) para o caso com parede de vidro com ângulo de 4° , que foi o melhor caso obtido no estudo da literatura. Os resultados mostraram uma boa concordância para a vazão mássica adimensional, vazão mássica e magnitude média do campo de velocidades. O desvio encontrado entre as previsões da literatura e do presente trabalho foram em torno de 0,3 %, o que recomendam a aplicação do método numérico estudado aqui para futuras recomendações geométricas desse dispositivo. Também foi observado que a solução permanente conduziu a campos qualitativos, especialmente na região do ambiente construído, com grande desvio em comparação aos resultados da literatura. Assim, recomenda-se para esse tipo de simulação o uso dos termos transientes na solução.

Com o modelo desenvolvido, foram obtidas novas recomendações geométricas aplicando-se o método Design Construtal. Mais precisamente, a área da chaminé foi mantida constante, bem como o grau de liberdade $W_e/H_t = 0,1$ e variou-se o grau de liberdade W_e/W_g . Para os casos estudados, foi observado que a vazão mássica

umenta com o crescimento da razão W_e/W_g , obtendo-se a vazão uma vez maximizada de $m = 0,28 \text{ kg/s}$ para $(W_e/W_g)_o = 1,0$. Esse valor é 71,6% maior do que o obtido para o caso com pior desempenho, $W_e/W_g = 0,1$. Também foi observado que a geometria que conduz a maior vazão mássica não é a mesma que maximiza a velocidade média na saída da chaminé, onde a razão $W_e/W_g = 0,7$ conduziu a maior velocidade. Isso indica que para objetivos diferentes os parâmetros geométricos podem ser alterados. Futuros estudos é recomendada a avaliação de outras razões W_e/H_t para verificar se o efeito da razão W_e/W_g mantém-se semelhante ao obtido aqui para $W_e/H_t = 0,1$.

6. AGRADECIMENTOS

Os autores L. A. Isoldi, L. A. O. Rocha e E. D. dos Santos agradecem ao CNPq pelo apoio financeiro (Processo:) e pela bolsa de produtividade em pesquisa.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bassiouny, R. e Korah, N.S.A. 2008 Effect of solar chimney inclination angle on space flow pattern and ventilation rate. University Department of Mechanical Power Engineering and Energy, Minia.
- Bejan, A: Lorente, S. 2004. The Constructal law of design and evolution in nature. Durham: Department of Mechanical Engineering and Materials Science, Duke University, Laboratory of Materials and Durability of Construction, University of Toulouse, INSA.
- Cavalcante, F. A. M. S. 2010 Chaminé solar como alternativa para incrementar a ventilação natural de espaços internos. Universidade Federal de São Carlos Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia São Carlos. Brasil.
- Çengel, Y. A. e Ghajar, A. J., 2012. Transferência de Calor e Massa. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda.
- Imran, A. A.; Jalil, J. M. e Ahmed, S.T. 2015 Induced flow for ventilation and cooling by a solar chimney. Baghdad: Mechanical Engineering Dept., University of Technology, Baghdad, Iraq Electromechanical Eng. Dept., University of Technology, Baghdad, Iraq.
- Imani, H. e Shahreza, A. R. 2014. Experimental and numerical investigation on an innovative solar chimney. Irã: Mechanical Engineering Division, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran Faculty of Mechanical Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran.
- Incropera, F. P. e Witt, D. P. 1992. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. Rio de Janeiro: LTC-Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.
- Khanal, R.; Lei, C. W., 2015. A numerical investigation of buoyancy induced turbulent air flow in an inclined passive wall solar chimney for natural ventilation. School of Civil Engineering, The University of Sydney. Sydney.
- Malalasekera. W. e Versteeg. H. K.; 2007. Na introduction to computational fluid dynamics the finite volume method: Longman group Ltd
- Marcelino, N. B. 2009. Estudo comparativo entre teoria construtal e entrância para casos de resfriamento de fontes de calor em cavidades. Universidade de Brasília Faculdade de Tecnologia Departamento de Engenharia Mecânica. Brasília.
- Matriz energética. (24/11/2010). Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2010/11/matriz-energetica/> Acesso em: 24/08/2016.
- Pantakar. S.V.; 1980. Numerical heat transfer and fluid flow: McGraw-Hill Book company
- Reis, M. N. E. 2008. Fenômenos de Transporte. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Minas Gerais.
- Vieira, R. S. 2015. Avaliação da Influência Geométrica na potência disponível de uma chaminé solar empregando design construtal. FURG – Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande.
- Zamora, B e Kaiser, A.S. 2010 Numerical study on mixed buoyancy-wind driving induced flow in a solar chimney for building ventilation. Universidade Dpto. Ingeniería Térmica y de Fluidos, Universidad Politécnica de Cartagena. Cartagena.